


Leuchtauswahl nach Funktion

Leuchtenart / Einsatzort	Wahl der Leuchte nach Funktion und Einsatzort										
	Eingangs-Säulen	Gartenwege	Fahrzeug-Auffahrt	Mauerelement	Fassade	Rasen	Baum	Terrasse	Balkon	Beete	Brunnen/Wasser
Erdspießstrahler										X	
Strahler		X	X		X		X	X		X	
Wandleuchte	X				X			X	X		
Mastleuchte / Laterne		X				X		X			
Wandleuchte (Bullaugenleuchte)	X				X			X	X		
Bodeneinbau als Lichtakzent	X				X		X				X
Bodeneinbau als Wegführung		X	X		X	X					
Wandeinbau	X			X	X						
Pollerleuchte		X				X		X			
Unterwasser-Spot											X


Bodeneinbau-Schemata



Betonplatte



Holz

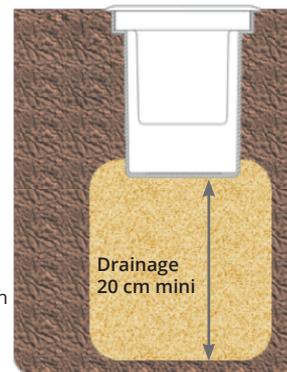

Beete oder Böschungen
Drainage 20 cm mini

Empfehlung zum Strahlenwinkel nach zu beleuchtendem Objekt

Farbtemperatur

2700/3000K

Laubwerk gelb/grün

4000/6000K

Laubwerk grau/silbrig



Laubwerk mit Blüten
100° bis 130°



Schmales Laubwerk
von 8° bis 15°



Schmales Laubwerk
von 15° bis 25°



Breites Laubwerk
von 30° bis 60°

Empfehlung für die Beleuchtung von Sträuchern und Bäumen

