



www.luxion.ch

luxion
lighting

Pollux Downlight


dimmbar dimmable



LED SPOTS
2025

Die Revol**luxion** in Sachen Licht!
La révol**luxion** en matière de lumière!

POLLUX - S

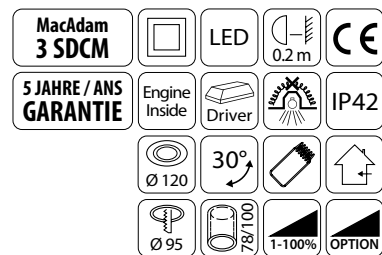

Deckeneinbaustrahler (Downlight) mit richtbarem Spotkopf 30°, mit integrierter hochwertiger LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, robustes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in modernem Design, in einer hochwertigen Verarbeitung und Oberflächengüte, mit Bügelfedern, Front-/Schutzglas, 30 cm Anschlusskabel mit Stecker-Kupplung, entsprechender LED-Treiber wird zusätzlich benötigt
Downlight encastré avec tête orientable 30°, avec unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, corps robuste de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design moderne, dans une finition et la qualité de surface de haute de gamme, ressorts à tension, câble de connexion 30 cm avec connecteur, de plus un driver LED correspondant est requis

Leuchte Luminaire	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lum.	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article No.	Preis (CHF) Prix
POLLUX - S1 ohne Treiber sans driver	350 mA	12 W	3000 K	1150 lm	40°	Ra97	F	96 lm/W	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat chrom matt chrome mat	LUX-11930-12-WM LUX-11930-12-SM LUX-11930-12-CM LUX-11940-12-WM	80.00
			4000 K	1200 lm				100 lm/W	weiss matt blanc mat		
POLLUX - S2 ohne Treiber sans driver	500 mA	18 W	3000 K	1600 lm	40°	Ra97	F	89 lm/W	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat chrom matt chrome mat	LUX-11930-18-WM LUX-11930-18-SM LUX-11930-18-CM LUX-11940-18-WM	95.00
			4000 K	1650 lm				92 lm/W	weiss matt blanc mat		

POLLUX - S1

Optionales Zubehör Accessoires optionnels



Ein / Aus Signal on / off	Phasenschnitt en phase	1-10 V analog analogique	DALI digital numérique	Taster (Puls) Poussoirs
NoDIM	C	1-10V	DALI	240V/1 PushDIM

Betriebsgerät (LED-Treiber) Appareillage (driver LED)	Strom Courant	Leistung Puissance	Spannung Tension	Masse (mm) Mesures	Bestellnummer Article No.	Signal-Code Code du signal	...ND... (NoDIM)	...D1... (PhaseCUT)	...D2... (1-10 V)	...D3... (DALI)	...D4... (PushDIM)
TRIDONIC LCA flexC PH-C SR ADV	350 mA	15 W	28 - 42 V	102 x 51 x 30	TRI-87500627	Preis Prix (CHF)	20.00	20.00			
TCI MINI JOLLY DC 20	350 mA	18 W	15 - 50 V	110 x 52 x 22	TCI-125400				54.00		54.00
TCI MINI JOLLY DC 20 DALI	350 mA	17 W	02 - 49 V	110 x 52 x 22	TCI-151403					54.00	

POLLUX - S2

Optionales Zubehör Accessoires optionnels




Ein / Aus Signal on / off	Phasenschnitt en phase	1-10 V analog analogique	DALI digital numérique	Taster (Puls) Poussoirs
NoDIM	C	1-10V	DALI	240V/1 PushDIM

Betriebsgerät (LED-Treiber) Appareillage (driver LED)	Strom Courant	Leistung Puissance	Spannung Tension	Masse (mm) Mesures	Bestellnummer Article No.	Signal-Code Code du signal	...ND... (NoDIM)	...D1... (PhaseCUT)	...D2... (1-10 V)	...D3... (DALI)	...D4... (PushDIM)
TRIDONIC LCA flexC PH-C SR ADV	500 mA	21 W	28 - 42 V	102 x 51 x 30	TRI-87500603	Preis Prix (CHF)	24.00	24.00			
TCI MINI JOLLY DC 20	500 mA	20 W	05 - 40 V	110 x 52 x 22	TCI-125400				54.00		54.00
TCI MINI JOLLY DC 20 DALI	500 mA	20 W	02 - 40 V	110 x 52 x 22	TCI-151403					54.00	



POLLUX - M

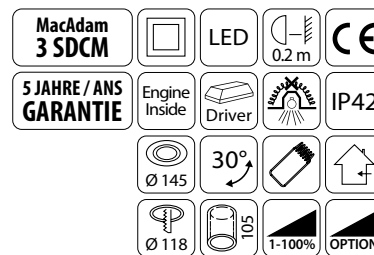

Deckeneinbaustrahler (Downlight) mit richtbarem Spotkopf 30°, mit integrierter hochwertiger LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, robustes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in modernem Design, in einer hochwertigen Verarbeitung und Oberflächengüte, mit Bügelfedern, Front-/Schutzglas, 30 cm Anschlusskabel mit Stecker-Kupplung, entsprechender LED-Treiber wird zusätzlich benötigt
Downlight encastré avec tête orientable 30°, avec unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, corps robuste de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design moderne, dans une finition et la qualité de surface de haute de gamme, ressorts à tension, câble de connexion 30 cm avec connecteur, de plus un driver LED correspondant est requis

Leuchte <i>Luminaire</i>	Strom <i>Courant</i>	Leistung <i>Puissance</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Lumen <i>Flux lum.</i>	Winkel <i><°Angle</i>	CRI <i>IRC</i>	EEK <i>CEE</i>	Effizienz <i>Efficacité</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bestellnummer <i>Article No.</i>	Preis (CHF) <i>Prix</i>
POLLUX - M ohne Treiber <i>sans driver</i>	500 mA	20 W	3000 K	1950 lm	60°	Ra97	F	98 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrom matt <i>chrome mat</i>	LUX-11930-20-WM LUX-11930-20-SM LUX-11930-20-CM	120.00
			4000 K	2050 lm				102 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i>	LUX-11940-20-WM	

POLLUX - M

Optionales Zubehör Accessoires optionnels



Betriebsgerät (LED-Treiber) Appareillage (driver LED)	Strom Courant	Leistung Puissance	Spannung Tension	Masse (mm) Mesures	Bestellnummer Article No.	Signal-Code Code du signal	Ein / Aus Signal on / off	Phasenschnitt en phase	1-10 V analog analogique	DALI digital numérique	Taster (Puls) Poussoirs
TRIDONIC LCA flexC PH-C SR ADV	500 mA	21 W	28 - 42 V	102 x 51 x 30	TRI-87500603	Preis Prix (CHF)	...ND... (NoDIM)	...D1... (PhaseCUT)	...D2... (1-10 V)	...D3... (DALI)	...D4... (PushDIM)
TCI MINI JOLLY 20	500 mA	20 W	05 - 40 V	110 x 52 x 22	TCI-125400		24.00	24.00	54.00		54.00
TCI MINI JOLLY DC 20 DALI	500 mA	20 W	02 - 40 V	110 x 52 x 22	TCI-151403					54.00	




4000K in schwarz matt auf Anfrage
4000K en noir mat sur demande



4000K in chrom matt auf Anfrage
4000K en chrome mat sur demande



POLLUX - L

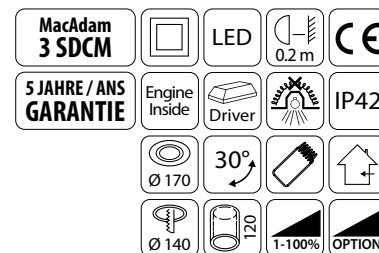

Deckeneinbaustrahler (Downlight) mit richtbarem Spotkopf 30°, mit integrierter hochwertiger LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, robustes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in modernem Design, in einer hochwertigen Verarbeitung und Oberflächengüte, mit Bügelfedern, Front-/Schutzglas, 30 cm Anschlusskabel mit Stecker-Kupplung, entsprechender LED-Treiber wird zusätzlich benötigt
Downlight encastré avec tête orientable 30°, avec unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, corps robuste de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design moderne, dans une finition et la qualité de surface de haute de gamme, ressorts à tension, verre de protection, câble de connexion 30 cm avec connecteur, de plus un driver LED correspondant est requis

Leuchte <i>Luminaire</i>	Strom <i>Courant</i>	Leistung <i>Puissance</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Lumen <i>Flux lum.</i>	Winkel <i><°Angle</i>	CRI <i>IRC</i>	EEK <i>CEE</i>	Effizienz <i>Efficacité</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bestellnummer <i>Article No.</i>	Preis (CHF) <i>Prix</i>			
POLLUX - L ohne LED-Treiber <i>sans driver LED</i>	700 mA	30 W	3000 K	2800 lm	60°	Ra97	F	93 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i>	LUX-11930-30-WM	145.00			
			4000 K	2950 lm					schwarz matt <i>noir mat</i>	LUX-11930-30-SM				
									chrom matt <i>chrome mat</i>	LUX-11930-30-CM				
									weiss matt <i>blanc mat</i>	LUX-11940-30-WM				

POLLUX - L


Optionales Zubehör Accessoires optionnels



Betriebsgerät (LED-Treiber) Appareillage (driver LED)	Strom Courant	Leistung Puissance	Spannung Tension	Masse (mm) Mesures	Bestellnummer Article No.	Signal-Code Code du signal	...ND... (NoDIM)	...D1... (PhaseCUT)	...D2... (1-10 V)	...D3... (DALI)	...D4... (PushDIM)
TRIDONIC LCA flexC PH-C SR ADV	700 mA	30 W	28 - 42 V	130 x 68 x 31	TRI-87500605	Preis Prix (CHF)	38.00	38.00			
TCI JOLLY US 32	700 mA	32 W	02 - 46 V	103 x 67 x 21	TCI-125421				60.00		60.00
TCI PROFESSIONALE HC DALI 45	700 mA	31 W	08 - 45 V	147 x 44 x 30	TCI-127510					78.00	



POLLUX - XL

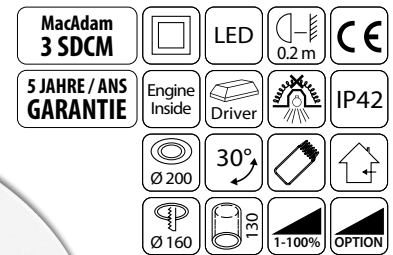

Deckeneinbaustrahler (Downlight) mit richtbarem Spotkopf 30°, mit integrierter hochwertiger LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, robustes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in modernem Design, in einer hochwertigen Verarbeitung und Oberflächengüte, mit Bügelfedern, Front-/Schutzglas, 30 cm Anschlusskabel mit Stecker-Kupplung, entsprechender LED-Treiber wird zusätzlich benötigt
Downlight encastré avec tête orientable 30°, avec unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, corps robuste de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design moderne, dans une finition et la qualité de surface de haute de gamme, ressorts à tension, verre de protection, câble de connexion 30 cm avec connecteur, de plus un driver LED correspondant est requis

Leuchte <i>Luminaire</i>	Strom <i>Courant</i>	Leistung <i>Puissance</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Lumen <i>Flux lum.</i>	Winkel <i><°Angle</i>	CRI <i>IRC</i>	EEK <i>CEE</i>	Effizienz <i>Efficacité</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bestellnummer <i>Article No.</i>	Preis (CHF) <i>Prix</i>
POLLUX - XL ohne LED-Treiber <i>sans driver LED</i>	1050 mA	40 W	3000 K	3750 lm	60°	Ra97	F	94 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i>	LUX-11930-40-WM	170.00
			4000 K	3900 lm					schwarz matt <i>noir mat</i>	LUX-11930-40-SM	
									chrom matt <i>chrome mat</i>	LUX-11930-40-CM	
								98 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i>	LUX-11940-40-WM	

POLLUX - XL
Optionales Zubehör Accessoires optionnels



Betriebsgerät (LED-Treiber) Appareillage (driver LED)	Strom Courant	Leistung Puissance	Spannung Tension	Masse (mm) Mesures	Bestellnummer Article No.	Signal-Code Code du signal	Preis Prix (CHF)	...-ND-... (NoDIM)	...-D1-... (PhaseCUT)	...-D2-... (1-10 V)	...-D3-... (DALI)	...-D4-... (PushDIM)
TRIDONIC LCA flexC PH-C SR ADV	1050 mA	44 W	28 - 42 V	130 x 68 x 31	TRI-87500605			38.00	38.00			
TCI MAXI JOLLY SV DALI 40	1050 mA	40 W	10 - 38V	124 x 79 x 22	TCI-125506					80.00	80.00	80.00

