



www.luxion.ch

luxion
lighting


PowerLux7+10

dimmbar dimmable



LED SPOTS
2025

Die Revol**luxion** in Sachen Licht!
La révol**luxion** en matière de lumière!

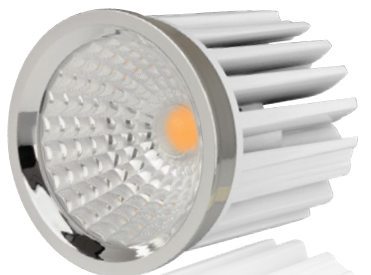bridgeLux®
LED Array V Serie™ V8

POWERLUX 7



Bridgelux COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Schutzglas klar, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 50'000 h, 20 cm verkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren LED-Treibern erhältlich
COB LED Bridgelux Array (multichip), Corps de refroidissement en aluminium, verre de protection (clair), réflecteur pour la distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 50'000 h, précâblage de 20 cm, disponibles en SET avec des driver LED dimmable différentes


Bestellnummer Référence	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures
LUX-306##-M0727	350 mA	6.3 W	2700 K	580 lm	15°/40°/60°	Ra90	F	50-60 W	Ø 50 x 52
LUX-306##-M0730	350 mA	6.3 W	3000 K	640 lm	15°/40°/60°	Ra90	E	50-60 W	Ø 50 x 52
LUX-306##-M0740	350 mA	6.3 W	4000 K	700 lm	15°/40°/60°	Ra90	E	50-60 W	Ø 50 x 52

Lichtquelle Source lumineuse	Preis (CHF) Prix
PL7 PowerLux 7	26.00



PowerLUX-Reflektor mit innovativer "BUBBLE" Linsentechnik für ein dezenteres LED-Abbild. Design-/Modellschutz (Europa)

Réflecteur de PowerLUX avec la technologie innovante des lentilles „BUBBLE“ pour une image LED plus discrète. Protection des dessins et modèles (Europe)



PL7 SET - POWERLUX 7 - Konverter Varianten Variantes de convertisseurs



💡 Aufbau der Bestellnummer Structure de la référence

• LUX - PL7.9 Lichtfarbe - <° Winkel - Signal

Beispiel: PowerLux7, Lichtfarbe 2700 K, Ausstrahlwinkel 40°, mit 350 mA Konverter dimmbar Phasenabschnitt (C) = (LUX-PL7.927.40-D1)

LUX - PL7.9 Couleur teinte - <° Angle - Signal


Exemple: PowerLux7, couleur (teinte) 2700 K, angle spot 40°, avec convertisseur 350 mA dimmable en fin de phase (C) = (LUX-PL7.927.40-D1)

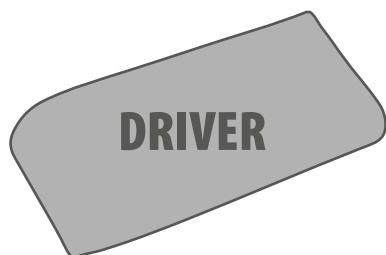

PL7 SET (POWERLUX 7 + DRIVER)



Bestellnummer Référence	Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET	Signal-Code Code du signal	Ein / Aus on / off	Phase ~/C en phase	1-10 V analog analogique	DALI digital numérique	Taster (Puls) Poussoirs	4 Signale 4 Signaux
LUX-PL7.9##.##-##	PL7 SET Ra90 Premium	Preis Prix (CHF)	...ND (NoDIM)	...D1 (PhaseCUT)	...D2 (1-10 V)	...D3 (DALI)	...D4 (PushDIM)	...DX (MultiDIM)

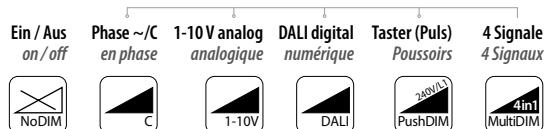

Steuer-Signal Signal de commande	Konverter (Treiber) Convertisseur (driver)	Masse (mm) Mesures
(NoDIM) ...ND	Luxion PowerDriver ND, nicht dimmbar, vorverkabelt, non dimmable, précâblé	58 x 31 x 22
(PhaseCUT) ...D1	Luxion PowerDriver PC, FlickerFree (5...100%), vorverkabelt précâblé	65 x 35 x 22
(1-10V) ...D2	Tridonic Basic SR, Schraubklemmen, Zugentlastung bornier, serre-câble	102 x 51 x 30
(DALI) ...D3	Luxion PowerDriver DI, FlickerFree (0...100%), vorverkabelt précâblé	77 x 33 x 26
upgrade ->	TCI Mini Jolly DALI, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	110 x 52 x 22
(PushDIM 240V/L1) ...D4	Luxion PowerDriver DI, FlickerFree (0...100%), vorverkabelt précâblé	77 x 33 x 26
upgrade ->	TCI Mini Jolly DC, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	110 x 52 x 22
4in1 (D1 + D2 + D3 + D4) ...DX	Luxion PowerDriver DX, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	104 x 52 x 30

bridgelux.
LED Array Serie Vero® V10



POWERLUX 10



Bridgelux COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Schutzglas klar, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 50'000 h, 20 cm verkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren LED-Treibern erhältlich
COB LED Bridgelux Array (multichip), Corps de refroidissement en aluminium, verre de protection (clair), réflecteur pour la distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 50'000 h, précâblage de 20 cm, disponibles en SET avec des driver LED dimmable différentes

Bestellnummer Référence	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures
LUX-306##-M1027	350 mA	9.1 W	2700 K	840 lm	15°/40°/60°	Ra90	F	75 W	Ø 50 x 52
LUX-306##-M1030	350 mA	9.1 W	3000 K	930 lm	15°/40°/60°	Ra90	E	75 W	Ø 50 x 52
LUX-306##-M1040	350 mA	9.1 W	4000 K	1020 lm	15°/40°/60°	Ra90	E	75 W	Ø 50 x 52

Lichtquelle Source lumineuse	Preis (CHF) Prix
PL10 PowerLux 10	32.00



PowerLUX-Reflektor mit innovativer "BUBBLE" Linsentechnik für ein dezenteres LED-Abbild. Design-/Modellschutz (Europa)

Réflecteur de PowerLUX avec la technologie innovante des lentilles „BUBBLE“ pour une image LED plus discrète. Protection des dessins et modèles (Europe)



PL10 SET - POWERLUX 10 - Konverter Varianten Variantes de convertisseurs



💡 Aufbau der Bestellnummer Structure de la référence

• LUX - PL10.9 Lichtfarbe . <° Winkel - Signal

Beispiel: PowerLux10, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 60°, mit 350 mA Konverter dimmbar Phasenabschnitt (C) = (LUX-PL10.930.60-D1)

LUX - PL10.9 Couleur teinte . <° Angle - Signal

Exemple: PowerLux10, couleur (teinte) 3000 K, angle spot 60°, avec convertisseur 350 mA dimmable en fin de phase (C) = (LUX-PL10.930.60-D1)

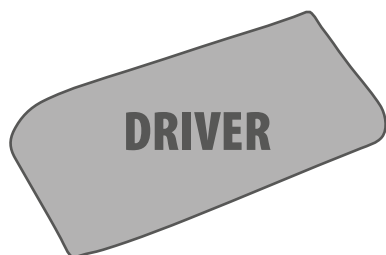

PL10 SET (POWERLUX 10 + DRIVER)



Bestellnummer Référence	Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET	Signal-Code Code du signal	Ein / Aus on / off	Phase ~/C en phase	1-10 V analog analogique	DALI digital numérique	Taster (Puls) Poussoirs	4 Signale 4 Signaux
LUX-PL10.9##.##.##	PL10 SET Ra90 Premium	Preis Prix (CHF)	42.00	46.00	46.00	62.00	62.00	62.00

Steuer-Signal Signal de commande	Konverter (Treiber) Convertisseur (driver)	Masse (mm) Mesures
(NoDIM) ...ND	Luxion PowerDriver ND, nicht dimmbar, vorverkabelt non dimmable, précâblé	73 x 36 x 24
(PhaseCUT) ...D1	Luxion PowerDriver PC, FlickerFree (5...100%), vorverkabelt précâblé	65 x 35 x 22
(1-10V) ...D2	Tridonic Basic SR, Schraubklemmen, Zugentlastung bornier, serre-câble	102 x 51 x 30
(DALI) ...D3	Luxion PowerDriver DI, FlickerFree (0...100%), vorverkabelt précâblé	77 x 33 x 26
upgrade ->	TCI Mini Jolly DALI, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	110 x 52 x 22
(PushDIM 240V/L1) ...D4	Luxion PowerDriver DI, FlickerFree (0...100%), vorverkabelt précâblé	77 x 33 x 26
upgrade ->	TCI Mini Jolly DC, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	110 x 52 x 22
4in1 (D1 + D2 + D3 + D4) ...DX	Luxion PowerDriver DX, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	104 x 52 x 30

bridgelux®
LED Array Serie Vesta® Gen 2




POWERLUX 10 DTW



Bridgelux COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Schutzglas klar, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 50'000 h, 20 cm verkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren LED-Treibern erhältlich
COB LED Bridgelux Array (multichip), Corps de refroidissement en aluminium, verre de protection (clair), réflecteur pour la distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 50'000 h, pré-câblage de 20 cm, disponibles en SET avec des driver LED dimmable différentes

Bestellnummer Référence	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EER CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures
LUX-306##-M10DW	250 mA	9.0 W	1800-3000 K	700 lm	15°/40°/60°	Ra90	F	50-60 W	Ø 50 x 52

Lichtquelle Source lumineuse	Preis (CHF) Prix
PL10 PowerLux 10 DTW	36.00



PowerLux DTW « dim-to-warm » zeigt beim Herunterdimmen die gleiche Charakteristik wie bei bisherigen konventionellen Glühfaden-Leuchtmittel. Hierbei verschiebt sich die Farbtemperatur kontinuierlich in Richtung superwarmen Kerzenlicht, konkret von 3000 K (100%) hin zu 1800 K (5%) und verleiht somit in Wohn- und Schlafräumen eine gemütliche und wohltuende Raumatmosphäre.

PowerLux DTW « dim-to-warm » présente la faible vers le bas les mêmes caractéristiques que les précédentes ampoules incandescence conventionnelles. A cet égard, la couleur de température se déplace dans la direction super chaude vers la lumière de bougie, précis de 3000 K (100%) à 1800 K (5%), ce qui donne dans l'espace vital et dortoirs une atmosphère ambiante confortable et agréable.

PL10 SET - POWERLUX 10 DTW - Konverter Varianten Variantes de convertisseurs



💡 Aufbau der Bestellnummer Structure de la référence

• LUX - PL10.9DW. <° Winkel - Signal

Beispiel: PowerLux10, Lichtfarbe 1800-3000 K, Ausstrahlwinkel 40°, mit 250 mA Konverter dimmbar Phasenabschnitt (C) = (LUX-PL10.9DW.40-D1)

LUX - PL10.9DW. <° Angle - Signal


Exemple: PowerLux10, couleur (teinte) 1800-3000 K, angle spot 40°, avec convertisseur 250 mA dimmable en fin de phase (C) = (LUX-PL10.9DW.40-D1)

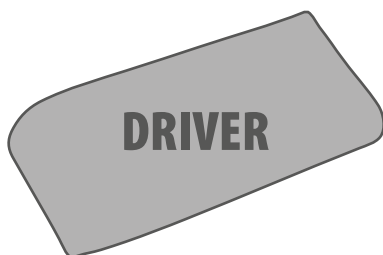

PL10 SET (POWERLUX 10 DTW + DRIVER)



Bestellnummer Référence	Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET	Signal-Code Code du signal	Preis Prix (CHF)	50.00	66.00	66.00	66.00	66.00
LUX-PL10.9DW.##-##	PL10 SET PowerLux 10 DTW	Preis Prix (CHF)	50.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00



Steuer-Signal Signal de commande	Konverter (Treiber) Convertisseur (driver)	Masse (mm) Mesures
(PhaseCUT) ...-D1	Luxion PowerDriver PC, FlickerFree (5...100%), vorverkabelt pré-câble	65 x 35 x 22
(1-10V) ...-D2	Luxion PowerDriver DX, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	104 x 52 x 30
(DALI) ...-D3	Luxion PowerDriver DX, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	104 x 52 x 30
upgrade →	TCI Mini Jolly DALI, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	110 x 52 x 22
(PushDIM 240V/L1) ...-D4	Luxion PowerDriver DX, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	104 x 52 x 30
upgrade →	TCI Mini Jolly DC, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	110 x 52 x 22
4in1 (D1 + D2 + D3 + D4) ...-DX	Luxion PowerDriver DX, Schnellklemmen, Zugentlastung bornier rapide, serre-câble	104 x 52 x 30

bridgelux®
LED Array Serie Vesta® Gen 2




POWERLUX 10 TW



Bridgelux COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Schutzglas klar, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 50'000 h, 20 cm verkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren LED-Treibern erhältlich
COB LED Bridgelux Array (multichip), Corps de refroidissement en aluminium, verre de protection (clair), réflecteur pour la distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 50'000 h, précâblage de 20 cm, disponibles en SET avec des driver LED dimmable différentes

Bestellnummer Référence	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEL CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures
LUX-306##-M10TW	250 mA	9.0 W	2700-6500 K	700-840 lm	15°/40°/60°	Ra90	F	60-75 W	Ø 50 x 52

Lichtquelle Source lumineuse	Preis (CHF) Prix
PL10 PowerLux 10 TW	40.00



PowerLux TW « tunable-white » zeigt mit seinem dynamischen Lichtfarbspektrum von 2700 K bis zu 6500 K, einen positiven Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden. Dies wird durch die sogenannte Human Centric Lighting Technologie, dem simulierten zirkadianen biologischen Rhythmus (Tages- und Nachtaktivität) nachempfunden und fördert somit das natürliche Gleichgewicht des menschlichen Organismus. Der automatische Tageslichtverlauf wird durch die Verwendung der bereitgestellten LUX-HCL App (Bluetooth-Version) oder über eine DALI-2 (DT-8) Ansteuerung erzielt.

PowerLux TW « tunable-white », avec son spectre de couleurs de lumière dynamique de 2700 K à 6500 K, a une influence positive sur le bien-être humain. Grâce à la technologie Human Centric Lighting, le rythme biologique circadien simulé (activité diurne et nocturne) est reproduit et favorise ainsi l'équilibre naturel de l'organisme humain. Les variations automatiques journalières des luminaires sont obtenues par l'utilisation de l'application LUX-HCL mise à disposition (version Bluetooth) ou par une commande DALI-2 (DT-8).

PL10 SET - POWERLUX 10 TW - Konverter Varianten Variantes de convertisseurs



💡 Aufbau der Bestellnummer Structure de la référence

• LUX - PL10.9TW. <° Winkel - Signal

Beispiel: PowerLux10, Lichtfarbe 2700-6500 K, Ausstrahlwinkel 60°, mit 250 mA Konverter dimmbar Phasenabschnitt (C) = (LUX-PL10.9TW.60-D1.HCL)

LUX - PL10.9TW. <° Angle - Signal


Exemple: PowerLux10, couleur (teinte) 2700-6500 K, angle spot 60°, avec convertisseur 250 mA dimmable en fin de phase (C) = (LUX-PL10.9TW.60-D1.HCL)

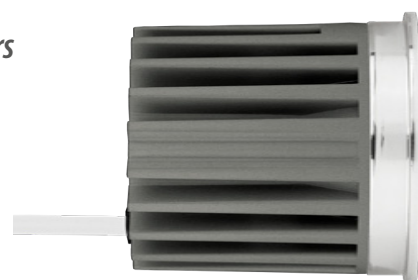

PL10 SET (POWERLUX 10 TW + DRIVER)



Bestellnummer Référence	Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET	Signal-Code Code du signal	Phase ~/C en phase	Phase ~/C en phase	DALI digital numérique
LUX-PL10.9TW.##-##	PL10 SET PowerLux 10 TW	Preis Prix (CHF)	...-D1.CCT (PhaseCUT)	...-D1.HCL (PhaseCUT)	...-D3.HCL (DALI)
			60.00	70.00	70.00

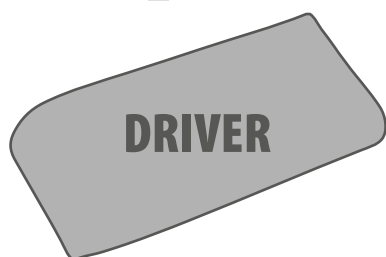

Steuer-Signal Signal de commande	Konverter (Treiber) Convertisseur (driver)	Masse (mm) Mesures
(PhaseCUT) ...-D1.CCT	Luxion PowerDriver PC, Multi-CC/CCT, FlickerFree (5...100%), vorverkabelt précâblé	85 x 41 x 25
(PhaseCUT/Bluetooth) ...-D1.HCL	Luxion PowerDriver PC, LUX-HCL App, FlickerFree (5...100%), vorverkabelt précâblé	102 x 51 x 30
(DALI-2) ...-D3.HCL	Luxion PowerDriver DI-2, DT-8, BT, FlickerFree (0...100%), vorverkabelt précâblé	110 x 41 x 26




PowerLUX-Reflektor mit innovativer "BUBBLE" Linsentechnik für ein dezenteres LED-Abbild. Design-/Modellschutz (Europa)

Réflecteur de PowerLUX avec la technologie innovante des lentilles „BUBBLE“ pour une image LED plus discrète. Protection des dessins et modèles (Europe)



Rahmen Cadre

LED PowerLux SET PowerLux LED en SET

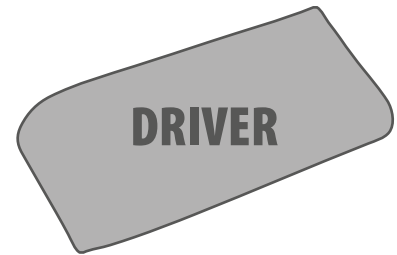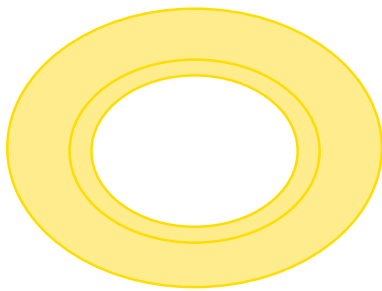


SPOT LED SET - Varianten von Einbaurahmen im SET Variantes de cadre de montage en SET

💡 Preisberechnung Calculer de prix

• Preis des gewählten Einbauspots (Modell und Farbe des Einbaurahmens) addiert mit gewünschtem LED PowerLux SET (siehe Konverter Varianten) ergibt den SET-Preis
 Prix de la spot encastré (modèle et couleur de cadre de montage) ajoutée avec sélection PowerLux LED en SET (voir variantes de convertisseurs) donne le prix de SET



ERO LED (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ERO LED (SET)	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat chrom glanz chrome chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin stahl gebürstet acier satin	LUX-1.LH1-WM LUX-1.LH1-SM LUX-1.LH1-CH LUX-1.LH1-CM LUX-1.LH1-AS LUX-1.LH1-NS LUX-1.LH1-SS	+ 12.00
	Premium Farb-Edition Édition couleur premium	alu roh concrete alu brut béton titan matt titane mat gold matt doré mat graphit matt graphite mat	LUX-1.LH1-CS LUX-1.LH1-TM LUX-1.LH1-GM LUX-1.LH1-GR	+ 14.00



ERO mini LED (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ERO mini LED (SET)	Ø 81 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett Ø 81 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet	weiss brillant blanc brillant chrom glanz chrome chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin	LUX-3.LH1-WH LUX-3.LH1-CH LUX-3.LH1-CM LUX-3.LH1-AS LUX-3.LH1-NS	+ 8.00
	Ø 85 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett Ø 85 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat	LUX-3.LH1-WM LUX-3.LH1-SM	+ 12.00



ECO LED (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ECO LED (SET)	95 x 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett 95 x 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet	weiss matt blanc mat chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin	LUX-2.LH1-WM LUX-2.LH1-CM LUX-2.LH1-AS LUX-2.LH1-NS	+ 12.00
		weiss brillant blanc brillant	LUX-2.LH1-WH	+ 8.00

ERO LED / ERO mini LED / ECO LED / VENUS LED / LUANA LED



ERO LED / VENUS LED (Premium Color Edition)






VENUS LED (SET)




Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
VENUS LED (SET)	Ø 100 mm, Alu-Druckguss, Soft-Bügelfedern (kurz) Ø 100 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension soft (court)	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat gold glanz doré chrom glanz chrome chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin stahl gebürstet acier satin	LUX-7.LH1-WM LUX-7.LH1-SM LUX-7.LH1-GH LUX-7.LH1-CH LUX-7.LH1-CM LUX-7.LH1-AS LUX-7.LH1-NS LUX-7.LH1-SS	+ 8.00
	Premium Farb-Edition Édition couleur premium	alu roh concrete alu brut béton titan matt titane mat gold matt doré mat graphit matt graphite mat	LUX-7.LH1-CS LUX-7.LH1-TM LUX-7.LH1-GM LUX-7.LH1-GR	+ 10.00



LUANA LED round (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
LUANA LED round (SET)	Ø 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen Ø 90 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonet, diffuseur en verre (sable), joints en silicone	weiss matt blanc mat schwarz matt noir mat chrom glanz chrome chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin	LUX-5.LH1-WM LUX-5.LH1-SM LUX-5.LH1-CH LUX-5.LH1-CM LUX-5.LH1-AS LUX-5.LH1-NS	+ 24.00
		weiss brillant blanc brillant	LUX-5.LH1-WH	+ 20.00

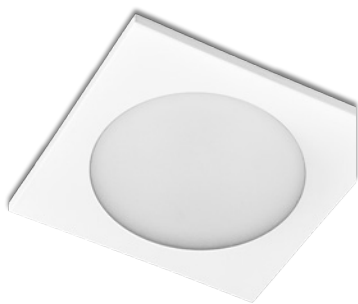


LUANA LED quadro (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
LUANA LED quadro (SET)	90 x 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen 90 x 90 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonet, Diffuseur en verre (sable), joints en silicone	weiss matt blanc mat chrom matt chrome mat alu gebürstet alu satin nickel gebürstet nickel satin	LUX-6.LH1-WM LUX-6.LH1-CM LUX-6.LH1-AS LUX-6.LH1-NS	+ 24.00
		weiss brillant blanc brillant	LUX-6.LH1-WH	+ 20.00



JUPITER LED (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
JUPITER LED (SET)	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonet	weiss matt blanc mat nickel gebürstet nickel satin weiss brillant blanc brillant	SGL-921910.LH1 WM SGL-997910.LH1 NS SGL-911910.LH1 WH	+ 32.00 + 28.00
JUPITER LED OUTDOOR (SET)	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, Pulverbeschichtet für gedeckten Aussenbereich Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonet, Peint en poudre pour en zone extérieur couverte	weiss struktur blanc structuré graphit struktur graphit structuré schwarz struktur noir structuré	SGL-911930.LH1 WMS SGL-923930.LH1 GMS SGL-914930.LH1 SMS	+ 38.00



POLAR LED (SET)




Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
POLAR LED (SET)	Ø 98 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, Glas, Silikon-Dichtungen Ø 98 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonet, verre, joints en silicone	weiss matt blanc mat nickel gebürstet nickel satin	SGL-912962.LH0 WM SGL-997962.LH0 NS	+ 34.00

JUPITER LED / POLAR LED

JUPITER LED OUTDOOR





Zubehör Accessoires	Information Information	Masse Dimensions	Lochausschnitt Découpe de trou	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
Erweiterungsring <i>Bague d'agrandissement</i>	Exklusiv nur für die JUPITER-Serie, vertieft, bündig mit Leuchte <i>Exclusivement pour les séries JUPITER, évidée, flush avec luminaire</i>	Ø 133 / 94 mm	Ø 83 - 120 mm	weiss matt <i>blanc mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> graphit strukt. <i>graphite struct.</i> schwarz struktur <i>noir structure</i>	SGL-009223 SGL-009973 SGL-009233 SGL-009143	10.00
Verlängerungskabel <i>Câble d'extension</i>	2-poliges Kabel, beidseitig mit JST-Stecker (weiblich/männlich) <i>Câble à 2 pôles, avec connecteur JST (femelle/mâle), des deux côtés</i>	Ø 4.2 mm 1800 mm		schwarz <i>noir</i>	LUX-30X00-VK	8.00

Einbausysteme für Ortbeton und für Zwischenräume *Systèmes à noyer dans le béton et pour espaces intermédiaires*



LEDBox



Abstandshalter

Zubehör Accessoires	Information Information	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
LEDBox 80	Betoniergehäuse mit Geräte-Tunnel, inklusive Frontdeckel (Einbau-Ø 80 mm), mit Stahlnägeln, für M20/M25 Rohre, LED max. 20 W <i>Boîtier béton avec tunnel d'équipement, couvercle incluse (découpé Ø 80 mm), avec clous en acier, pour tubes M20/M25, LED max. 20 W</i>	STC-GB1000	30.00
LEDBox 68	Betoniergehäuse mit Geräte-Tunnel, inklusive Frontdeckel (Einbau-Ø 68 mm), mit Stahlnägeln, für M20/M25 Rohre, LED max. 20 W <i>Boîtier béton avec tunnel d'équipement, couvercle incluse (découpé Ø 68 mm), avec clous en acier, pour tubes M20/M25, LED max. 20 W</i>	STC-GB2000	30.00
Abstandshalter <i>Espaceur</i>	Distanzrahmen, Einbau-Ø 68-80 mm, Höhe 100-40 mm <i>Cadre d'écartement, découpe Ø 68-80 mm, hauteur 100-40 mm</i>	AGR-99310-10	9.00