



www.luxion.ch

luxion
lighting


REORI *plus/mini* *dimmbar dimmable*



SPOTS
2025

Die Revol**luxion** in Sachen Licht!
La révol**luxion** en matière de lumière!

REORI plus

FLICKER-FREE
DRIVERMacAdam
3 SDCM5 JAHRE / ANS
GARANTIE


Deckeneinbauleuchte mit axial richtbarem Spotkopf 30°, integrierte hochwertige LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, kompakte Bauweise für niedrige Einbautiefen, Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in zeitlosem Design, erstklassige Verarbeitung und Oberflächengüte, Bügelfedern, Front-/Schutzglas, Anschlusskabel mit Steckverbindung, vorverkabelt für schnelle und einfache Installation, komplette Leuchteneinheit mit dimmbarem LED-Treiber für Phasenabschnitt Dimmer sowie für digitales DALI Steuersignal

Spot encastré avec tête orientable axialement 25°, unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, construction compact pour les faibles profondeurs d'installation, corps de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design intemporel, une excellente finition et la qualité de surface, ressorts à tension, verre, câble de connexion avec fiche, précâblé pour une installation rapide et facile, unité d'éclairage complet avec driver LED dimmable pour variateur en fin de phase et pour le signal de commande numérique DALI


Leuchte Luminaire	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lum.	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
REORI plus	250 mA	10.0 W	3000 K	870 lm	60°	Ra90	F	87 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-321030-WM-D1 LUX-321030-SM-D1 LUX-321030-CM-D1 LUX-321030-NS-D1	64.00
REORI plus DALI	250 mA	10.0 W	3000 K	870 lm	60°	Ra90	F	87 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-321030-WM-D3 LUX-321030-SM-D3 LUX-321030-CM-D3 LUX-321030-NS-D3	80.00

Information Information

• 0/1-10V, PushDIM Auf Anfrage erhältlich *Disponible sur demande*



REORI



FLICKER-FREE
DRIVER

MacAdam
3 SDCM

5 JAHRE / ANS
GARANTIE



Deckeneinbauleuchte mit axial richtbarem Spotkopf 30°, integrierte hochwertige LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, kompakte Bauweise für niedrige Einbautiefen, Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in zeitlosem Design, erstklassige Verarbeitung und Oberflächengüte, Bügelfedern, Front-/Schutzglas, Anschlusskabel mit Steckverbindung, vorverkabelt für schnelle und einfache Installation, komplette Leuchteneinheit mit dimmbarem LED-Treiber für Phasenabschnitt Dimmer sowie für digitales DALI Steuersignal

Spot encastré avec tête orientable axialement 25°, unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, construction compact pour les faibles profondeurs d'installation, corps de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design intemporel, une excellente finition et la qualité de surface, ressorts à tension, verre, câble de connexion avec fiche, précâblé pour une installation rapide et facile, unité d'éclairage complet avec driver LED dimmable pour variateur en fin de phase et pour le signal de commande numérique DALI


Leuchte Luminaire	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lum.	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
REORI	200 mA	8.0 W	3000 K	660 lm	36°	Ra90	F	82 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-320830-WM-D1 LUX-320830-SM-D1 LUX-320830-CM-D1 LUX-320830-NS-D1	58.00
REORI DALI	200 mA	8.0 W	3000 K	660 lm	36°	Ra90	F	82 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-320830-WM-D3 LUX-320830-SM-D3 LUX-320830-CM-D3 LUX-320830-NS-D3	74.00

Information Information

• 0/1-10V, PushDIM Auf Anfrage erhältlich Disponible sur demande



REORI soft

FLICKER-FREE
DRIVERMacAdam
3 SDCM5 JAHRE / ANS
GARANTIE


Deckeneinbauleuchte mit axial richtbarem Spotkopf 30°, integrierte hochwertige LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, kompakte Bauweise für niedrige Einbautiefen, Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in zeitlosem Design, erstklassige Verarbeitung und Oberflächengüte, Bügelfedern, Front-/Schutzglas, Anschlusskabel mit Steckverbindung, vorverkabelt für schnelle und einfache Installation, komplette Leuchteneinheit mit dimmbarem LED-Treiber für Phasenabschnitt Dimmer sowie für digitales DALI Steuersignal

Spot encastré avec tête orientable axialement 25°, unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, construction compact pour les faibles profondeurs d'installation, corps de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design intemporel, une excellente finition et la qualité de surface, ressorts à tension, verre, câble de connexion avec fiche, précâblé pour une installation rapide et facile, unité d'éclairage complet avec driver LED dimmable pour variateur en fin de phase et pour le signal de commande numérique DALI


Leuchte Luminaire	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lum.	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
REORI soft	200 mA	8.0 W	3000 K	660 lm	36°	Ra90	F	82 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-340830-WM-D1 LUX-340830-SM-D1 LUX-340830-CM-D1 LUX-340830-NS-D1	58.00
REORI soft DALI	200 mA	8.0 W	3000 K	660 lm	36°	Ra90	F	82 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-340830-WM-D3 LUX-340830-SM-D3 LUX-340830-CM-D3 LUX-340830-NS-D3	74.00

Information Information

• 0/1-10V, PushDIM Auf Anfrage erhältlich *Disponible sur demande*



REORI mini



FLICKER-FREE DRIVER
MacAdam 3 SDCM
5 JAHRE / ANS GARANTIE



Deckeneinbauleuchte mit axial richtbarem Spotkopf 25°, integrierte hochwertige LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, kompakte Bauweise für niedrige Einbautiefen, Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in zeitlosem Design, erstklassige Verarbeitung und Oberflächengüte, Bügelfedern, Front-/Schutzglas, Anschlusskabel mit Steckverbindung, vorverkabelt für schnelle und einfache Installation, komplette Leuchteneinheit mit dimmbarem LED-Treiber für Phasenabschnitt Dimmer sowie für digitales DALI Steuersignal

Spot encastré avec tête orientable axialement 25°, unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, construction compact pour les faibles profondeurs d'installation, corps de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design intemporel, une excellente finition et la qualité de surface, ressorts à tension, verre, câble de connexion avec fiche, précâblé pour une installation rapide et facile, unité d'éclairage complet avec driver LED dimmable pour variateur en fin de phase et pour le signal de commande numérique DALI


Leuchte Luminaire	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lum.	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
REORI mini	135 mA	5.5 W	3000 K	425 lm	36°	Ra90	F	77 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-320530-WM-D1 LUX-320530-SM-D1 LUX-320530-CM-D1 LUX-320530-NS-D1	52.00
REORI mini DALI	135 mA	5.5 W	3000 K	425 lm	36°	Ra90	F	77 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-320530-WM-D3 LUX-320530-SM-D3 LUX-320530-CM-D3 LUX-320530-NS-D3	68.00

Information Information

• 1-10V/PushDIM Auf Anfrage erhältlich Disponible sur demande



REFIX

FLICKER-FREE
DRIVERMacAdam
3 SDCM5 JAHRE / ANS
GARANTIE



Deckeneinbauleuchte mit starrem Spotkopf, integrierte hochwertige LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, kompakte Bauweise für niedrige Einbautiefen, Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in zeitlosem Design, erstklassige Verarbeitung und Oberflächengüte, Bügelfedern, Front-/Schutzglas, Anschlusskabel mit Steckverbindung, vorverkabelt für schnelle und einfache Installation, komplette Leuchteneinheit mit dimmbarem LED-Treiber für Phasenabschnitt Dimmer sowie für digitales DALI Steuersignal

Spot encastré avec tête fixe (pas orientable), unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, construction compact pour les faibles profondeurs d'installation, corps de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design intemporel, une excellente finition et la qualité de surface, ressorts à tension, verre, câble de connexion avec fiche, pré-câblé pour une installation rapide et facile, unité d'éclairage complet avec driver LED dimmable pour variateur en fin de phase et pour le signal de commande numérique DALI


Leuchte Luminaire	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lum.	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
REFIX	200 mA	8.0 W	3000 K	660 lm	36°	Ra90	F	82 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-310830-WM-D1 LUX-310830-SM-D1 LUX-310830-CM-D1 LUX-310830-NS-D1	54.00
REFIX DALI	200 mA	8.0 W	3000 K	660 lm	36°	Ra90	F	82 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-310830-WM-D3 LUX-310830-SM-D3 LUX-310830-CM-D3 LUX-310830-NS-D3	70.00

Information Information

• 0/1-10V, PushDIM Auf Anfrage erhältlich *Disponible sur demande*



REFIX mini



FLICKER-FREE
DRIVER

MacAdam
3 SDCM

5 JAHRE / ANS
GARANTIE


Deckeneinbauleuchte mit starrem Spotkopf, integrierte hochwertige LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, kompakte Bauweise für niedrige Einbautiefen, Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in zeitlosem Design, erstklassige Verarbeitung und Oberflächengüte, Bügelfedern, Front-/Schutzglas, Anschlusskabel mit Steckverbindung, vorverkabelt für schnelle und einfache Installation, komplette Leuchteneinheit mit dimmbarem LED-Treiber für Phasenabschnitt Dimmer sowie für digitales DALI Steuersignal

Spot encastré avec tête fixe (pas orientable), unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, construction compact pour les faibles profondeurs d'installation, corps de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design intemporel, une excellente finition et la qualité de surface, ressorts à tension, verre, câble de connexion avec fiche, précâblé pour une installation rapide et facile, unité d'éclairage complet avec driver LED dimmable pour variateur en fin de phase et pour le signal de commande numérique DALI


Leuchte Luminaire	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lum.	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
REFIX mini	135 mA	5.5 W	3000 K	425 lm	36°	Ra90	F	77 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-310530-WM-D1 LUX-310530-SM-D1 LUX-310530-CM-D1 LUX-310530-NS-D1	48.00
REFIX mini DALI	135 mA	5.5 W	3000 K	425 lm	36°	Ra90	F	77 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-310530-WM-D3 LUX-310530-SM-D3 LUX-310530-CM-D3 LUX-310530-NS-D3	64.00

Information Information

• 1-10V/PushDIM Auf Anfrage erhältlich Disponible sur demande



CEORI mini

FLICKER-FREE
DRIVERMacAdam
3 SDCM5 JAHRE / ANS
GARANTIE



Deckeneinbauleuchte mit axial richtbarem Spotkopf 25°, integrierte hochwertige LED Engine, Lebensdauer 50'000 h, kompakte Bauweise für niedrige Einbautiefen, Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss in zeitlosem Design, erstklassige Verarbeitung und Oberflächengüte, Bügelfedern, Front-/Schutzglas, Anschlusskabel mit Steckverbindung, vorverkabelt für schnelle und einfache Installation, komplette Leuchteneinheit mit dimmbarem LED-Treiber für Phasenabschnitt Dimmer sowie für digitales DALI Steuersignal


Spot encastré avec tête orientable axialement 25°, unité LED de haute qualité intégrée, durée de vie 50'000 h, construction compact pour les faibles profondeurs d'installation, corps de haute qualité en fonte d'aluminium injectée en design intemporel, une excellente finition et la qualité de surface, ressorts à tension, verre, câble de connexion avec fiche, précâblé pour une installation rapide et facile, unité d'éclairage complet avec driver LED dimmable pour variateur en fin de phase et pour le signal de commande numérique DALI

Leuchte Luminaire	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lum.	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Oberfläche Surface	Bestellnummer Article Nr.	Preis (CHF) Prix
CEORI mini	135 mA	5.5 W	3000 K	425 lm	36°	Ra90	F	77 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-330530-WM-D1 LUX-330530-SM-D1 LUX-330530-CM-D1 LUX-330530-NS-D1	52.00
CEORI mini DALI	135 mA	5.5 W	3000 K	425 lm	36°	Ra90	F	77 lm/W	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrome matt <i>chromé mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-330530-WM-D3 LUX-330530-SM-D3 LUX-330530-CM-D3 LUX-330530-NS-D3	68.00

Information Information

• 1-10V/PushDIM Auf Anfrage erhältlich Disponible sur demande

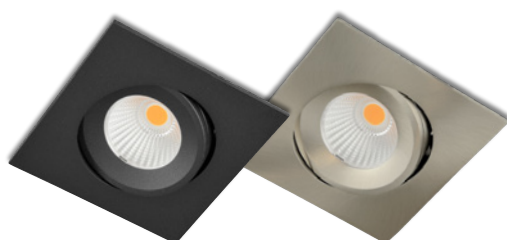



Zubehör Accessoires	Information Information	Masse Dimensions	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
Verlängerungskabel Câble d'extension	2-poliges Kabel, beidseitig mit JST-Stecker (weiblich/männlich) Câble à 2 pôles, avec connecteur JST (femelle/mâle), des deux côtés	Ø 4.2 mm 1800 mm	LUX-30X00-VK	8.00

Einbausysteme für Ortbeton und für Zwischenräume *Systèmes à noyer dans le béton et pour espaces intermédiaires*

LEDBox



Abstandshalter

Zubehör Accessoires	Information Information	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
LEDBox 80	Betoniergehäuse mit Geräte-Tunnel, inklusive Frontdeckel (Einbau-Ø 80 mm), mit Stahlnägel, für M20/M25 Rohre, LED max. 20 W Boîtier béton avec tunnel d'équipement, couvercle incluse (découpé Ø 80 mm), avec clous en acier, pour tubes M20/M25, LED max. 20 W	STC-GB1000	30.00
LEDBox 68	Betoniergehäuse mit Geräte-Tunnel, inklusive Frontdeckel (Einbau-Ø 68 mm), mit Stahlnägel, für M20/M25 Rohre, LED max. 20 W Boîtier béton avec tunnel d'équipement, couvercle incluse (découpé Ø 68 mm), avec clous en acier, pour tubes M20/M25, LED max. 20 W	STC-GB2000	30.00
Abstandshalter <i>Espaceur</i>	Distanzrahmen, Einbau-Ø 68-80 mm, Höhe 100-40 mm Cadre d'écartement, découpe Ø 68-80 mm, hauteur 100-40 mm	AGR-99310-10	9.00