



www.luxion.ch

**luxion**  
lighting 

# **VarioModul7+10**

*dimmbar dimmable*



**LED SPOTS**  
2022

Die Revol**luxion** in Sachen Licht!  
La révol**luxion** en matière de lumière!




## VARIOMODUL 7



SHARP COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Schutzglas klar, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 40'000 h, 20 cm verkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren LED-Treibern erhältlich  
 COB LED SHARP Array (multichip), Corps de refroidissement en aluminium, verre de protection (clair), réflecteur pour la distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 40'000 h, câblage de 20 cm, disponibles en SET avec des driver LED dimmable différentes

Bestellnummer Référence	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures
LUX-30645-M07	180 mA	6.5 W	2000 - 3000 K	540 lm	45°	Ra97	A+	35-50 W	Ø 50 x 45

Lichtquelle Source lumineuse	Preis (CHF) Prix
VM7   Ra97 Brillant	34.00



Unser sehr hochwertiges VarioModul « dim-to-warm » zeigt beim Herunterdimmen die gleiche Charakteristik wie bei bisherigen konventionellen Glühfaden-Leuchtmittel. Hierbei verschiebt sich die Farbtemperatur kontinuierlich in Richtung superwarmen Kerzenlicht, konkret von 3000 K (100%) hin zu 2000 K (5%) und verleiht somit in Wohn- und Schlafräumen eine gemütliche und wohlthuende Raumatmosfera.

Notre VarioModul de haute qualité « dim-to-warm » présente la faible vers le bas les mêmes caractéristiques que les précédentes ampoules incandescence conventionnelles. A cet égard, la couleur de température se déplace dans la direction super chaude vers la lumière de bougie, précis de 3000 K (100%) à 2000 K (5%), ce qui donne dans l'espace vital et dortoirs une atmosphère ambiante confortable et agréable.

## VM7 SET - VARIOMODUL 7 - Konverter Varianten *Variantes de convertisseurs*



Aufbau der Bestellnummer *Structure de la référence*

• Artikel - **Signal** - M07

Beispiel: VarioModul7, Ausstrahlwinkel 45°, mit 180 mA Konverter dimmbar Phasenabschnitt (C), Lichtfarbe 2000 - 3000 K = (LUX-30645-D1-M07)

Article - **Signal** - M07

Exemple: VarioModul7, angle spot 45°, avec convertisseur 180 mA dimmable en fin de phase (C), couleur (teinte) 2000 - 3000 K = (LUX-30645-D1-M07)

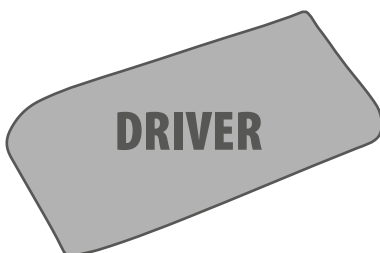

### VM7 SET (VARIOMODUL 7 + DRIVER)



Bestellnummer Référence	Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET	Signal-Code Code du signal	Phasenschnitt en phase	DALI digital numérique	Taster (Puls) Poussoirs
LUX-30645-##-M07	VM7 SET   Ra97 Brillant	Preis <i>Prix</i> (CHF)	...-D1-... (PhaseCUT)	...-D3-... (DALI)	...-D4-... (PushDIM)
			52.00	68.00	86.00

Steuer-Signal Signal de commande	Konverter (Treiber) Convertisseur (driver)	Masse (mm) Mesures
(PhaseCUT) ...-D1-...	Luxion PowerDriver PC, (5...100%), vorverkabelt <i>précâble</i>	88 x 39 x 23
(DALI) ...-D3-...	Luxion PowerDriver DI, vorverkabelt <i>précâble</i>	100 x 39 x 26
(PushDIM 240V/L1) ...-D4-...	TCI Mini Jolly LC, Schnellklemmen, Zugentlastung <i>bornier rapide, serre-câble</i>	110 x 52 x 22




### VARIOMODUL 10



SHARP COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Schutzglas klar, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 40'000 h, 20 cm verkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren LED-Treibern erhältlich  
COB LED SHARP Array (multichip), Corps de refroidissement en aluminium, verre de protection (clair), réflecteur pour la distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 40'000 h, câblage de 20 cm, disponibles en SET avec des driver LED dimmable différentes

Bestellnummer Référence	Strom Courant	Leistung Puissance	Farbe Couleur	Lumen Flux lumineux	Winkel <°Angle	CRI IRC	EEK CEE	Effizienz Efficacité	Masse (mm) Mesures
LUX-30645-M10	270 mA	9.7 W	2000 - 3000 K	770 lm	45°	Ra97	A+	60-75 W	Ø 50 x 60

Lichtquelle Source lumineuse	Preis (CHF) Prix
VM10   Ra97 Brillant	44.00



Unser sehr hochwertiges VarioModul « dim-to-warm » zeigt beim Herunterdimmen die gleiche Charakteristik wie bei bisherigen konventionellen Glühfaden-Leuchtmittel. Hierbei verschiebt sich die Farbtemperatur kontinuierlich in Richtung superwarmen Kerzenlicht, konkret von 3000 K (100%) hin zu 2000 K (5%) und verleiht somit in Wohn- und Schlafräumen eine gemütliche und wohlthuende Raumatmosphäre.

Notre VarioModul de haute qualité « dim-to-warm » présente le faible vers le bas les mêmes caractéristiques que les précédentes ampoules incandescence conventionnelles. A cet égard, la couleur de température se déplace dans la direction super chaude vers la lumière de bougie, précis de 3000 K (100%) à 2000 K (5%), ce qui donne dans l'espace vital et dortoirs une atmosphère ambiante confortable et agréable.

## VM10 SET - VARIOMODUL 10 - Konverter Varianten *Variantes de convertisseurs*



Aufbau der Bestellnummer *Structure de la référence*

• Artikel - Signal - M10

Beispiel: VarioModul10, Ausstrahlwinkel 45°, mit 270 mA Konverter dimmbar Phasenabschnitt (C), Lichtfarbe 2000 - 3000 K = ( LUX-30645-D1-M10 )

Article - Signal - M10

Exemple: VarioModul10, angle spot 45°, avec convertisseur 270 mA dimmable en fin de phase (C), couleur (teinte) 2000 - 3000 K = ( LUX-30645-D1-M10 )

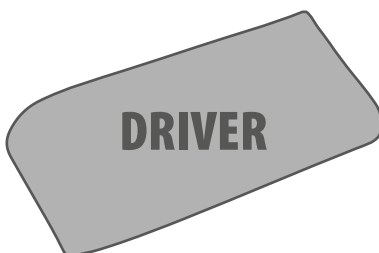

### VM10 SET ( VARIOMODUL 10 + DRIVER )






Bestellnummer Référence	Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET	Signal-Code Code du signal	Phasenschnitt en phase	DALI digital numérique	Taster (Puls) Poussoirs
LUX-30645-##-M10	VM10 SET   Ra97 Brillant	Preis Prix (CHF)	...-D1-... (PhaseCUT)	...-D3-... (DALI)	...-D4-... (PushDIM)
			62.00	78.00	96.00

Steuer-Signal Signal de commande	Konverter (Treiber) Convertisseur (driver)	Masse (mm) Mesures
(PhaseCUT) ...-D1-...	Luxion PowerDriver PC, (5...100%), vorverkabelt <i>précâblé</i>	88 x 39 x 23
(DALI) ...-D3-...	Luxion PowerDriver DI, vorverkabelt <i>précâblé</i>	100 x 39 x 26
(PushDIM 240V/L1) ...-D4-...	TCI Mini Jolly LC, Schnellklemmen, Zugentlastung <i>bornier rapide, serre-câble</i>	110 x 52 x 22

Rahmen *Cadre*

LED VarioModul SET *VarioModule LED en SET*

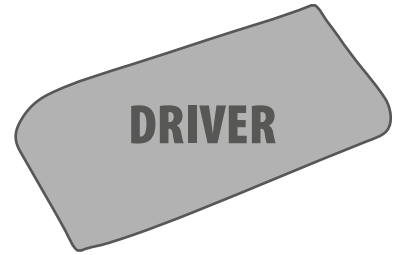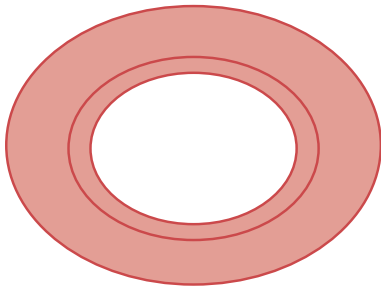

SPOT LED SET - Varianten von Einbaurahmen im SET *Variantes de cadre de montage en SET*

Preisberechnung *Calculer de prix*

• Preis des gewählten Einbauspots (Modell und Farbe des Einbaurahmens) addiert mit gewünschtem LED VarioModul SET (siehe Konverter Varianten) ergibt den SET-Preis  
 Prix de la spot encastré (modèle et couleur de cadre de montage) ajoutée avec sélection VarioModule LED en SET (voir variantes de convertisseurs) donne le prix de SET



ERO LED (SET)



Leuchte im Set <i>Luminaire en Set</i>	Information <i>Information</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bestellnummer <i>Référence</i>	Preis (CHF) <i>Prix</i>
ERO LED (SET)	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett <i>Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet</i>	weiss brillant <i>blanc brillant</i> weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrom glanz <i>chrome</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> stahl gebürstet <i>acier satin</i>	LUX-1.LH1-WH LUX-1.LH1-WM LUX-1.LH1-SM LUX-1.LH1-CH LUX-1.LH1-CM LUX-1.LH1-AS LUX-1.LH1-NS LUX-1.LH1-SS	+ 14.00
	Premium Farb-Edition <i>Édition couleur premium</i>	alu roh concrete <i>alu brut béton</i> titan matt <i>titane mat</i> gold matt <i>doré mat</i> graphit matt <i>graphite mat</i>	LUX-1.LH1-CS LUX-1.LH1-TM LUX-1.LH1-GM LUX-1.LH1-GR	+ 18.00



ERO mini LED (SET)



Leuchte im Set <i>Luminaire en Set</i>	Information <i>Information</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bestellnummer <i>Référence</i>	Preis (CHF) <i>Prix</i>
ERO mini LED (SET)	Ø 81 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett <i>Ø 81 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet</i>	weiss brillant <i>blanc brillant</i> weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrom glanz <i>chrome</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-3.LH1-WH LUX-3.LH1-WM LUX-3.LH1-SM LUX-3.LH1-CH LUX-3.LH1-CM LUX-3.LH1-AS LUX-3.LH1-NS	+ 14.00

ERO LED / VENUS LED / ERO mini LED / ECO LED / LUANA LED round

ERO LED / VENUS LED (Premium Color Edition)







### ECO LED (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
ECO LED (SET)	95 x 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett 95 x 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet	weiss brillant <i>blanc brillant</i> weiss matt <i>blanc mat</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-2.LH1-WH LUX-2.LH1-WM LUX-2.LH1-CM LUX-2.LH1-AS LUX-2.LH1-NS	+ 14.00




### VENUS LED (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
VENUS LED (SET)	Ø 100 mm, Alu-Druckguss, Soft-Bügelfedern (kurz) Ø 100 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension soft (court)	weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrom glanz <i>chrome</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> stahl gebürstet <i>acier satin</i>	LUX-7.LH1-WM LUX-7.LH1-SM LUX-7.LH1-CH LUX-7.LH1-CM LUX-7.LH1-AS LUX-7.LH1-NS LUX-7.LH1-SS	+ 16.00
	Premium Farb-Edition Édition couleur premium	alu roh concrete <i>alu brut béton</i> titan matt <i>titane mat</i> gold matt <i>doré mat</i> graphit matt <i>graphite mat</i>	LUX-7.LH1-CS LUX-7.LH1-TM LUX-7.LH1-GM LUX-7.LH1-GR	+ 20.00



### JUPITER LED (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
JUPITER LED (SET)	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonnet	weiss brillant <i>blanc brillant</i> weiss matt <i>blanc mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	SGL-911910.LH1 WH SGL-921910.LH1 WM SGL-997910.LH1 NS	+ 30.00
JUPITER LED OUTDOOR (SET)	Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, Pulverbeschichtet für gedeckten Aussenbereich Ø 95 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonnet, Peint en poudre pour en zone extérieur couverte	weiss struktur <i>blanc structuré</i> graphit struktur <i>graphit structuré</i> schwarz struktur <i>noir structuré</i>	SGL-911930.LH1 WMS SGL-923930.LH1 GMS SGL-914930.LH1 SMS	+ 36.00



### POLAR LED (SET)



Leuchte im Set Luminaire en Set	Information Information	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
POLAR LED (SET)	Ø 98 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, Glas, Silikon-Dichtungen Ø 98 mm, fonte d'aluminium, ressorts à tension, bajonnet, verre, joints en silicone	weiss matt <i>blanc mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	SGL-912962.LH0 WM SGL-997962.LH0 NS	+ 32.00


#### JUPITER LED / POLAR LED

#### JUPITER LED OUTDOOR






### LUANA LED round (SET)



Leuchte im Set <i>Luminaire en Set</i>	Information <i>Information</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bestellnummer <i>Référence</i>	Preis (CHF) <i>Prix</i>
LUANA LED round (SET)	Ø 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen Ø 90 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet, diffuseur en verre (sable), joints en silicone	weiss brillant <i>blanc brillant</i> weiss matt <i>blanc mat</i> schwarz matt <i>noir mat</i> chrom glanz <i>chrome</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-5.LH1-WH LUX-5.LH1-WM LUX-5.LH1-SM LUX-5.LH1-CH LUX-5.LH1-CM LUX-5.LH1-AS LUX-5.LH1-NS	+ 28.00

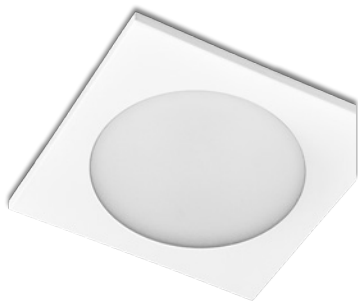

### LUANA LED quadro (SET)



Leuchte im Set <i>Luminaire en Set</i>	Information <i>Information</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bestellnummer <i>Référence</i>	Preis (CHF) <i>Prix</i>
LUANA LED quadro (SET)	90 x 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen 90 x 90 mm, fonte d'aluminium, ressorts latéraux, bajonnet, diffuseur en verre (sable), joints en silicone	weiss brillant <i>blanc brillant</i> weiss matt <i>blanc mat</i> chrom matt <i>chrome mat</i> alu gebürstet <i>alu satin</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i>	LUX-6.LH1-WH LUX-6.LH1-WM LUX-6.LH1-CM LUX-6.LH1-AS LUX-6.LH1-NS	+ 28.00



LUANA LED round / LUANA LED quadro





### DELUXE LED round (SET)



Leuchte im Set <i>Luminaire en Set</i>	Information <i>Information</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bestellnummer <i>Référence</i>	Preis (CHF) <i>Prix</i>
DELUXE LED round (SET)	Ø 93 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem Ø 93 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu poliert <i>alu poli</i>	BPM-8041.LHO WM BPM-8023.LHO AP	+ 36.00



### DELUXE LED quadro (SET)



Leuchte im Set <i>Luminaire en Set</i>	Information <i>Information</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Bestellnummer <i>Référence</i>	Preis (CHF) <i>Prix</i>
DELUXE LED quadro (SET)	93 x 93 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern (kurz), Klick-Verschlussystem 93 x 93 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension soft (courts), fermeture click	weiss matt <i>blanc mat</i> alu poliert <i>alu poli</i>	BPM-8042.LHO WM BPM-8030.LHO AP	+ 36.00




DELUXE LED





Zubehör Accessoires	Information Information	Masse Dimensions	Lochanschnitt Découpe de trou	Oberfläche Surface	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
<b>Erweiterungsring</b> <i>Bague l'agrandissement</i>	Exklusiv nur für die JUPITER-Serie, vertieft, bündig mit Leuchte <i>Exclusivement pour les séries JUPITER, évidée, flush avec luminaire</i>	Ø 133 / 94 mm	Ø 83 - 120 mm	weiss matt <i>blanc mat</i> nickel gebürstet <i>nickel satin</i> graphit strukt. <i>graphite struct.</i> schwarz struktur <i>noir structure</i>	SGL-009223 SGL-009973 SGL-009233 SGL-009143	10.00
<b>LEDDim Smart Pill Micro</b> 3-100VA, LED max. 80 W	Dimmermodul (R,C), Steuerung über Druckschalter, Bluetooth & App <i>Module de variateur (R,C) contrôle par bouton-poussoir, Bluetooth &amp; App</i>	Ø 49 x 18 mm		weiss <i>blanc</i>	SGL-820389	102.00
<b>Verlängerungskabel</b> <i>Câble d'extension</i>	2-poliges Kabel, beidseitig mit JST-Stecker (weiblich/männlich) <i>Câble à 2 pôles, avec connecteur JST (femelle/mâle), des deux côtés</i>	Ø 4.2 mm 1800 mm		weiss <i>blanc</i>	LUX-30X00-VK	8.00

### Einbausystem für Ortbeton *Systèmes à noyer dans le béton*

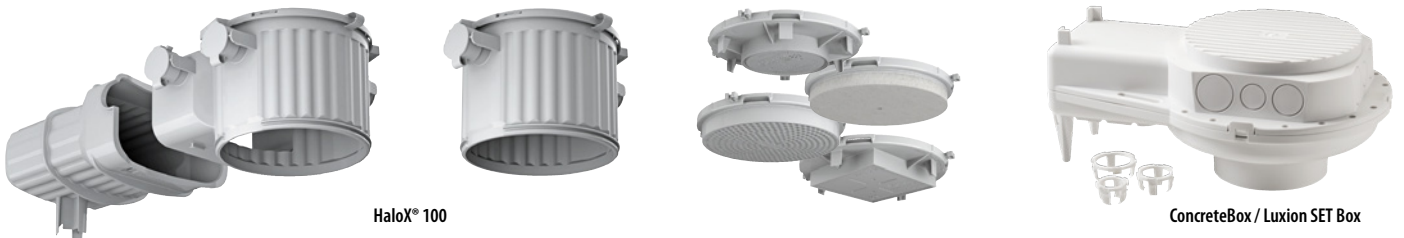

Zubehör Accessoires	Information Information	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
<b>HaloX® 100 System <i>système</i></b>	Betoniergehäuse mit Tunnel 190, ohne Frontdeckel, LED max. 20 W <i>Boîtier béton avec tunnel 190, sans couvercle, LED max. 20 W</i>	AGR-91281-30	28.00
	Betoniergehäuse ohne Tunnel, ohne Frontdeckel, LED max. 20 W <i>Boîtier béton sans tunnel, sans couvercle, LED max. 20 W</i>	AGR-91281-00	12.00
	Verlängerungsring, erweitert die Einbautiefe um jeweils 10 mm <i>Réhausse, augmente la profondeur utile de 10 mm</i>	AGR-91281-21	6.00
	Frontdeckel universal, Ø 40-100 mm, nicht für Sichtbeton <i>Couvercle universel, Ø 40-100 mm, non adapté au béton apparent</i>	AGR-91281-10	6.00
	Frontdeckel Ø 85 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpe Ø 85 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91281-04	6.00
	Frontdeckel Ø 80 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpe Ø 80 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91281-03	6.00
	Frontdeckel Ø 75 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpe Ø 75 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91281-02	6.00
	Frontdeckel Ø 68 mm, auch für Sichtbeton geeignet <i>Couvercle découpe Ø 68 mm, adapté au béton apparent</i>	AGR-91281-01	6.00
<b>ConcreteBox</b>	Betoniergehäuse mit Tunnel, für Einbau-Ø 83 mm, LED max. 20 W <i>Boîtier béton avec tunnel, pour découpe Ø 83 mm, LED max. 20 W</i>	SGL-900118	22.00
<b>Luxion SET Box (ConcreteBox)</b>	Mit festgelegter Abnahme unserer Deckeneinbauspots nach Wahl <i>Avec acceptation définie de nos spots encastré de votre choix</i>	SGL-900118-5	18.00

### Einbausysteme für Zwischenräume *Systèmes pour vides d'installation*



Zubehör Accessoires	Information Information	Bestellnummer Référence	Preis (CHF) Prix
<b>MultiBox TEK</b>	Gehäuse flammhemmend, 48 x 250 x 330-600 mm (verstellbar) <i>Boîtier anti-feu haute, 48 x 250 x 330-600 mm (réglable)</i>	SGL-900104	16.00
<b>MultiBox mini</b>	Gehäuse flammhemmend, 65 x 280 x 330-600 mm (verstellbar) <i>Boîtier anti-feu basse, 65 x 280 x 330-600 mm (réglable)</i>	SGL-900106	20.00
<b>MultiBox</b>	Gehäuse flammhemmend, 130 x 280 x 330-600 mm (verstellbar) <i>Boîtier anti-feu haute, 130 x 280 x 330-600 mm (réglable)</i>	SGL-900102	24.00
<b>ThermoX® LED</b>	VM7 (6.5 W)   Einbau-Ø 70 mm, Fräsloch-Ø 74 mm, Tiefe 75 mm <i>découpe Ø 70 mm, trou à fraiser Ø 74 mm, profondeur 75 mm</i>	AGR-99320-10	17.00
	VM7 (6.5 W)   Einbau-Ø 80 mm, Fräsloch-Ø 86 mm, Tiefe 75 mm <i>découpe Ø 80 mm, trou à fraiser Ø 86 mm, profondeur 75 mm</i>	AGR-99320-20	20.00
	VM10 (9.7 W)   Einbau-Ø 80 mm, Fräsloch-Ø 86 mm, Tiefe 95 mm <i>découpe Ø 80 mm, trou à fraiser Ø 86 mm, profondeur 95 mm</i>	AGR-99320-21	22.00